




Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
Parois verticales	Isolation par l'extérieur	L'isolant fibreux est fortement comprimé par endroits.				



Cause technique			
Le mode de fixation de l'isolant n'est pas adapté.			
Origine	Conception <input checked="" type="checkbox"/>	Exécution <input checked="" type="checkbox"/>	Exploitation <input type="checkbox"/>
Absence de carnets de détails en phase conception. Négligence en phase exécution.			

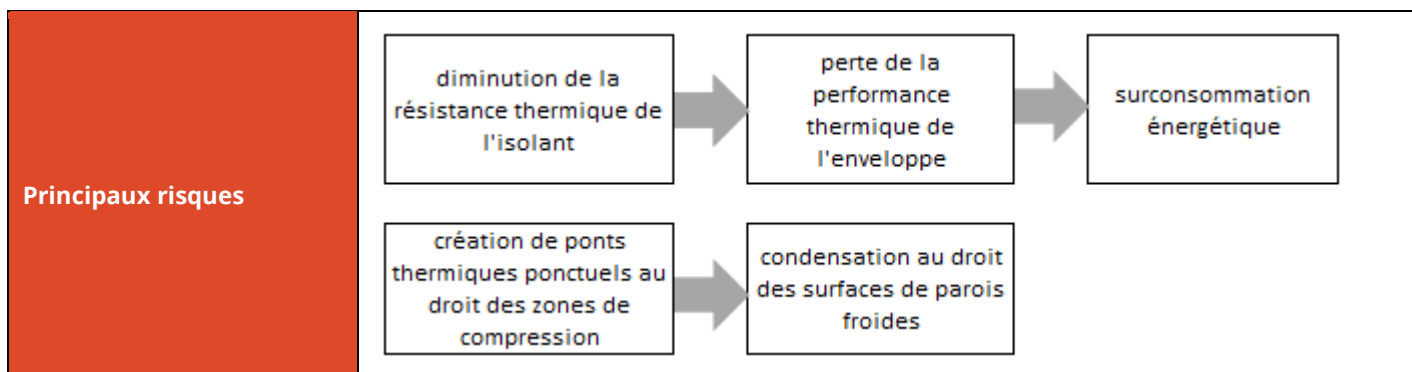

Solutions correctives et/ou préventives
<p>La mise en œuvre des isolants doit être irréprochable et des produits spécifiques à la fixation de chaque type d'isolant doivent être utilisés. Des carnets de détails pour les endroits difficiles à traiter sont nécessaires pour permettre une bonne qualité de mise en œuvre.</p>