




Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
Parois opaques	Isolation par l'extérieur	Les interstices entre les panneaux d'isolant ont été comblés avec de la colle à panneaux.				



Cause technique			
La découpe de l'isolant n'est pas précise et la pose peu soignée.			
Origine	Conception <input checked="" type="checkbox"/>	Exécution <input checked="" type="checkbox"/>	Exploitation <input type="checkbox"/>
Non-respect des Règles de l'art en phase exécution et utilisation de matériel non approprié pour ce type d'isolant.			

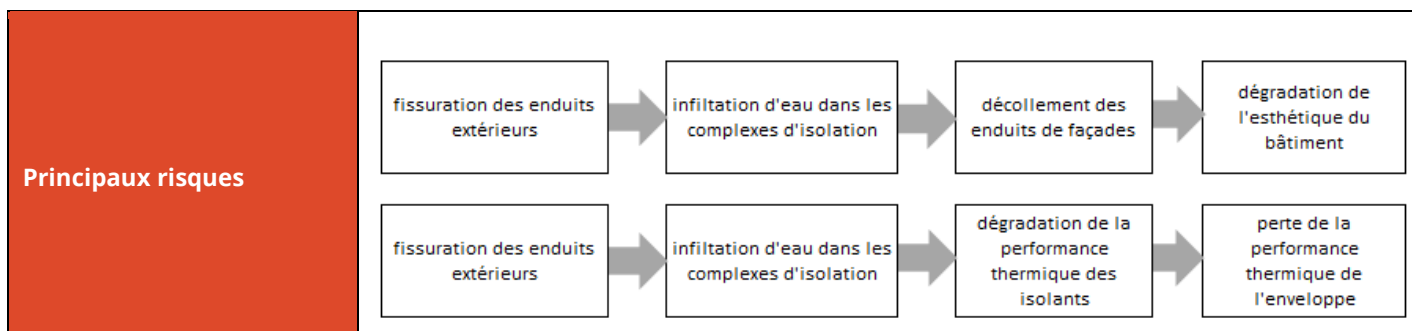

Solutions correctives et/ou préventives	La mise en œuvre des isolants doit être irréprochable et des outils de découpe spécifiques à chaque matériau doivent être utilisés.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stocker les panneaux au frais pour éviter la pose de panneaux dilatés ✓ Privilégier les isolants dont les panneaux sont dotés d'un rainurage et de languettes ✓ Privilégier les découpes au fil chaud (pour les isolants type PSE e PSX) plutôt qu'une découpe à la scie à main. Il est important lors de la conception de limiter le nombre de découpes (optimisation du calepinage) et d'éviter les découpes complexes.